

# Vanne à sphère taraudée type V22 avec servomoteur pneumatique




Vanne avec servomoteur monté		
DN	Servomoteur Double effet	Servomoteur Simple effet
1/4"	ZT-GK1/4"-AT45D	ZT-GK1/4"-AT45 S3.3
3/8"	ZT-GK3/8"-AT45D	ZT-GK3/8"-AT45 S3.3
1/2"	ZT-GK1/2"-AT45D	ZT-GK1/2"-AT 51 S12
3/4"	ZT-GK3/4"-AT051D	ZT-GK3/4"-AT101 S12
1"	ZT-GK1"-AT051D	ZT-GK1"-AT101 S12
1 1/4"	ZT-GK1 1/4"-AT101D	ZT-GK1 1/4"-AT201 S12
1 1/2"	ZT-GK1 1/2"-AT101D	ZT-GK1 1/2"-AT201 S12
2"	ZT-GK2"-AT201D	ZT-GK2"-AT251 S12

Dimensionnement moteur avec 6 bar air,  
Pour produits liquides avec delta P 10 bar max.

## Spécifications vannes avec servomoteurs pneumatiques

- **Vanne à sphère**
  - Avec platine ISO 5211
  - Passage intégral
  - Axe non éjectable
  - Raccordement taraudé BSP suivant DIN 2999
- **Servomoteur pneumatique**
  - Simple ou double effet
  - Avec indicateur de position
  - Divers accessoires possible tel que : électrovannes, fins de course, positionneurs etc.

Matière vanne	316 SS / CF8M / PTFE
Classe de pression	1000 psi / ca. PN 64
Raccordement	Taraudé BSP
Matière servomoteur	Aluminium / Buna N

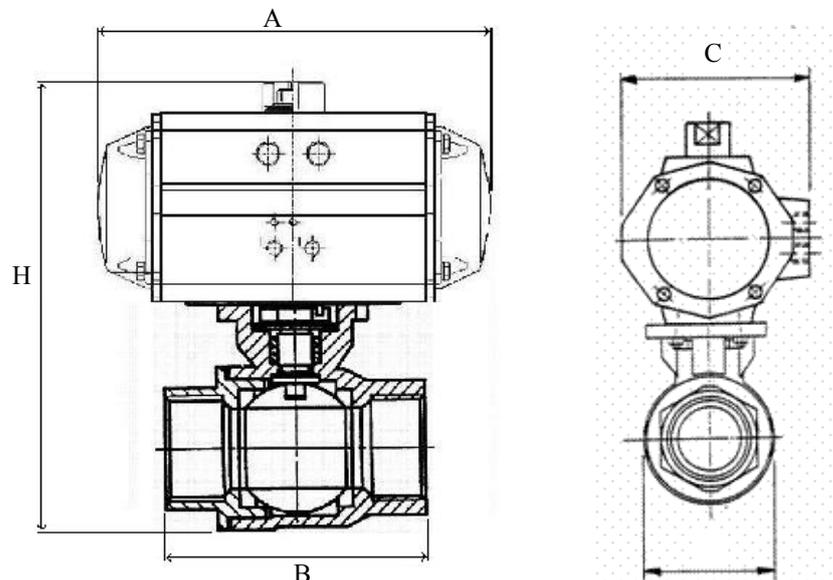

Série ATD	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
<b>B</b>	65	65	65	75	88	102	110	125
<b>H</b>	136	136	140	153	156	189	200	240
<b>C</b>	62	62	62	71	71	85	85	93
<b>A</b>	118	118	118	136	136	154	154	204

Serie ATS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
<b>B</b>	65	65	65	75	88	102	110	125
<b>H</b>	136	136	147	169	177	206	217	253
<b>C</b>	62	62	71	85	85	93	93	106
<b>A</b>	118	118	136	154	154	204	204	241

Toutes les dimensions en mm et données techniques sous réserve de changement.  
Validité de nos conditions générales de vente.